



# ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ



## Σηπτική δεξαμενή

Septic5

## ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Οι Σηπτικές δεξαμενές είναι μία διάταξη θαλάμων στις οποίες συντελείται η κατακράτηση, καθίζηση και αναερόβια βακτηριδιακή καλλιέργεια των οργανικών λυμάτων, τα οποία προέρχονται από κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατασκευάζονται από γραμμικό πολυαιθυλένιο [HDPE] με τη μέθοδο του Rotation Moulding, είναι απόλυτα στεγανές, δεν προσβάλλονται από τα λύματα και έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Η κατάλληλη διαμόρφωση των σηπτικών δεξαμενών εξασφαλίζει τα λύματα που εισέρχονται από την είσοδο της να ρέουν αργά και ομοιόμορφα ώστε να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των στερεών με την καθίζηση τους στο κάτω μέρος της σηπτικής δεξαμενής, και την επίπλευση των λιπών και ελαφρών στερεών στην επιφάνεια της. Η διάταξη των δύο θαλάμων αποτρέπει το πέρασμα λάσπης και επιπλεόντων μεταξύ τους. Η εγκατάστασή τους απαιτεί ελάχιστο χρόνο χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, ενώ η λειτουργία τους δεν απαιτεί ηλεκτρική παροχή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σηπτικών δεξαμενών προδιαγράφονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και το EN1256.

ISO 9001

ISO 14001



**ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΟΛΟΥ

4ο ΧΛΜ. ΒΟΛΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΣ


+30 24210 911 80

info@tsianakas.gr

www.tsianakas.gr

# ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

## Septic5

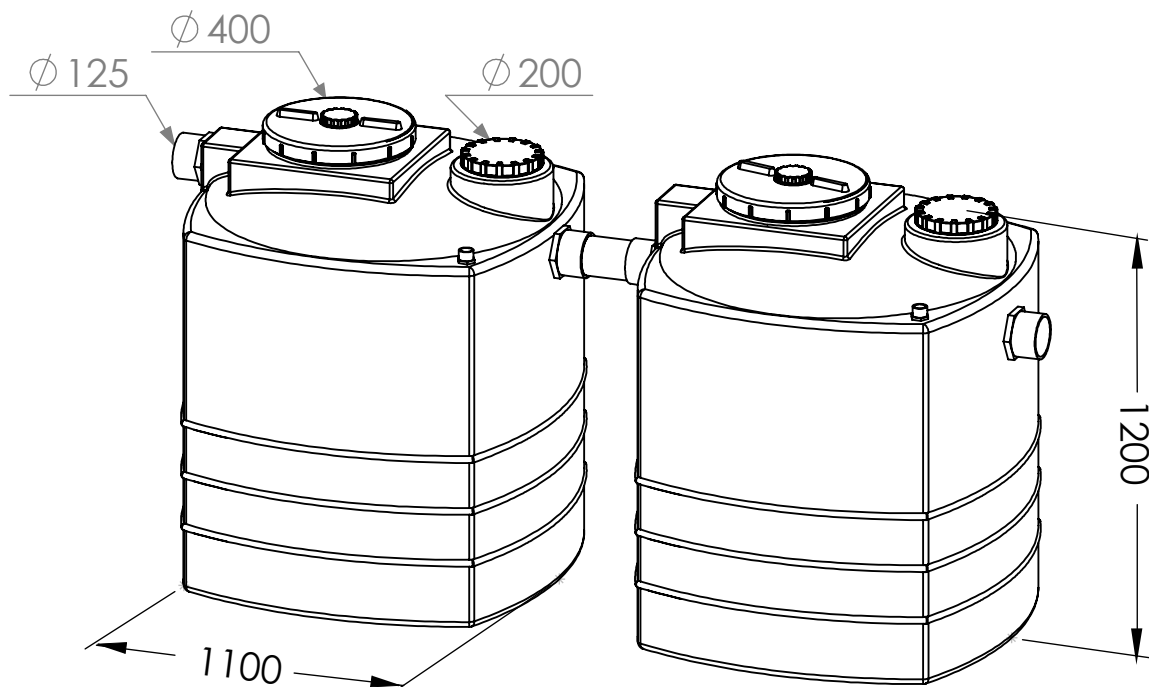

### Επιπρόσθετη πληροφορία

**Εγκατάσταση:** υπέργεια / υπόγεια

**Συνδέσεις:** Φ125

**Βάρος:** 40kg/θάλαμος

**Ωφέλιμος όγκος συστήματος:** 1850L

**Συνολικός όγκος συστήματος:** 2100L

- Το υλικό κατασκευής είναι απρόσβλητο στη διάβρωση, μη πορώδες και εύκολο στο καθαρισμό

- Η Σηπτικές δεξαμενές θα πρέπει άνα 1-2 χρόνια να γίνεται η σηντήρηση τους.

| Πλάτος | Μήκος  | Υψος   | Δυναμικότητα | Καπάκι επιθεώρηση |
|--------|--------|--------|--------------|-------------------|
| 1100mm | 2500mm | 1200mm | 5άτομα       | Φ400/Φ200         |

Υλικό κατασκευής: LMDPE (πολυαιθυλένιο) - Εξαρτήματα εισόδου - εξόδου: PVC Φ125 - Εξαερισμός: 2"